


**BARRA ANTIPANICO
SERIE 180 STANLEY****Características**

- Probado y certificado para superar significativamente los 500,000 ciclos requeridos para la certificación Grado 1 ANSI
- Rango considerable para puertas de 36 "a 32" (91.44cm-81.28cm)
- Diseño de molduras pasantes para mayor seguridad y durabilidad
- El estilo consistente permite adaptarse con otro hardware Stanley

Características

- ANSI/BHMA A156.13 – Grado 1.
- UL/cUL listed (3 hours) for "A" label single-door applications (8' x 8') (2.438m x 2.438m)
- UL10C/UBC 7-2 (1997) Positive Pressure Rated
- UL10B Pressure Rated
- UL305 for Panic Hardware
- ANSI A117.1 Accessibility Code (ADA Compliant)
- California State Reference Code (formerly Title 19 – Fire Marshal)

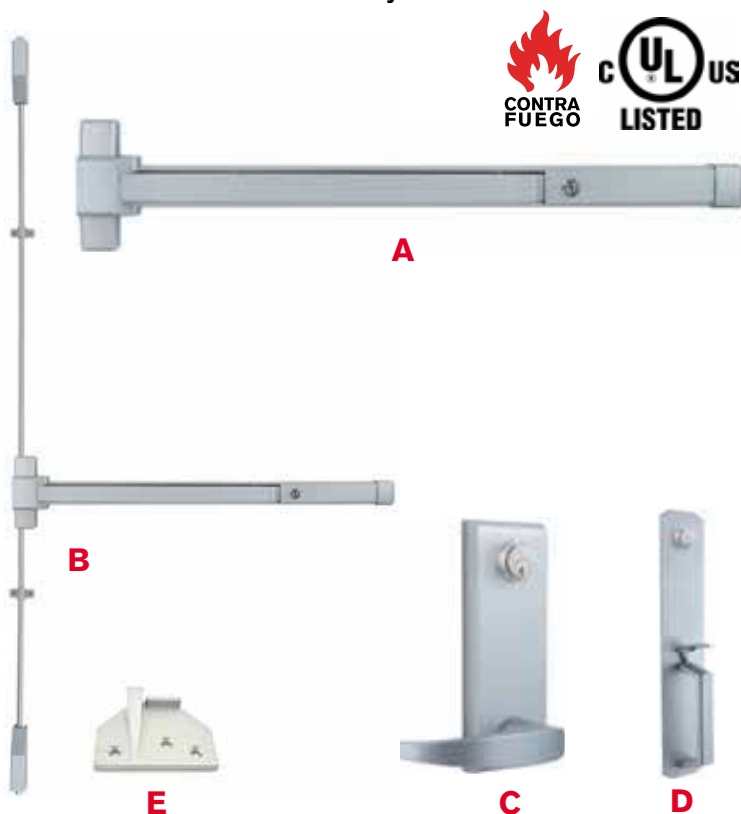

- A** 1162.15.03.06 Barra antipánico horizontal
- B** 1162.15.03.07 Barra antipánico vertical
- C** 1162.15.06.03 Manilla exterior con cilindro
- D** 1162.15.07.04 Tirador con gatillo y cilindro
- E** 1162.15.05.04 Contrafrental